


Partikelfilter System

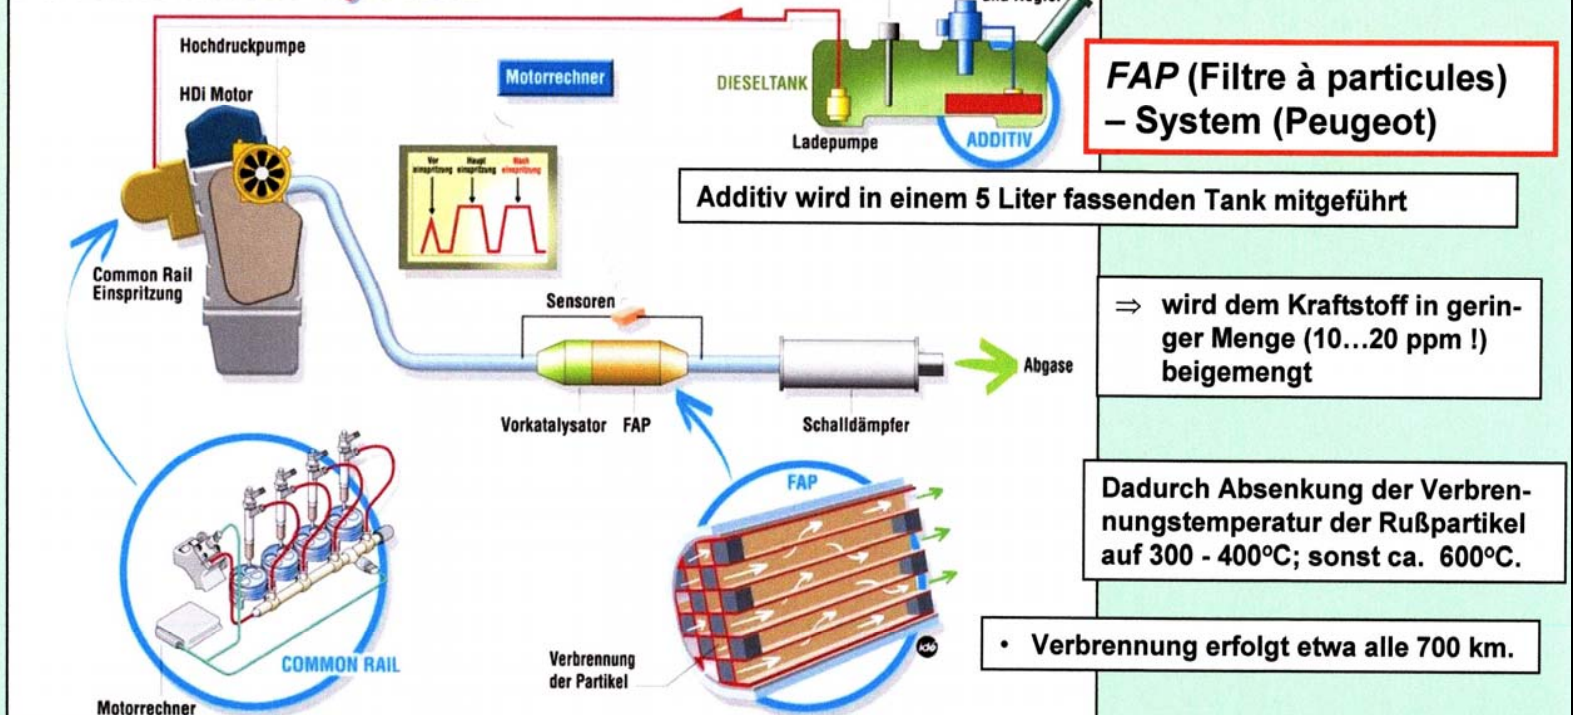

• Eine Tankfüllung von 5 Litern reicht bei der aktuellen Generation von FAP-Systemen bis zum vorgesehenen Wartungsintervall von 120.000 km.

• Bei 120.000 km wird auch das Filterelement gewechselt.

• Erreichte Rußabscheidungsraten mit SiC-Filtern liegen bei 99,9% !