Nutzung ARIS Platform 7.1 Web-Client

Anmerkung: Getestet mit Internet Explorer 8 und Firefox 3.6 unter Windows XP, Vista und Windows 7.
Diese Beschreibung ist nur für den Zugriff vom privaten PC gedacht.
In den PC-Pools Li106 / Li107 ist der ARIS-Client als Anwendung installiert und über das Startmenü aufrufbar. (Eine Anleitung dazu finden Sie hier.)

1. Voraussetzungen:
   Installation der notwendigen Java-Runtime-Version:
   Unsere ARIS-Version ist von IDS Scheer nur für Java 6 Update 17 freigegeben und funktioniert auch im Moment nur mit dieser Version. Neuere (und auch ältere Versionen) sind ggf. zu deinstallieren.
   Diese Version kann hier heruntergeladen werden:
   https://cds.sun.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/CDS-CDS_Developer-Site/en_US/-/USD/ViewProductDetail-Start?ProductRef=jre-6u17-oth-JPR@CDS-CDS_Developer

   Modifikation der Datei *‚hosts‘*:
   Die Datei ‚hosts‘ ist unter Windows zu finden im Ordner „C:\Windows\system32\drivers\etc“ und enthält Zuordnungen von Hostnamen und IP-Adressen. Diese Datei muss um 2 Einträge für den ARIS Business Server (Phoenix) ergänzt werden.

```
# For example:
#
#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server
#       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#       127.0.0.1       localhost
#       ::1             localhost
        141.57.10.116   phoenix
        141.57.10.116   phoenix.pcp.imn.htwk-leipzig.de
```

2. Starten des WebClient
   Öffnen Sie ein Browserfenster und geben Sie folgende Adresse ein: *http://phoenix/arisweb*.

   Akzeptieren Sie ggf. die digitale Signatur.

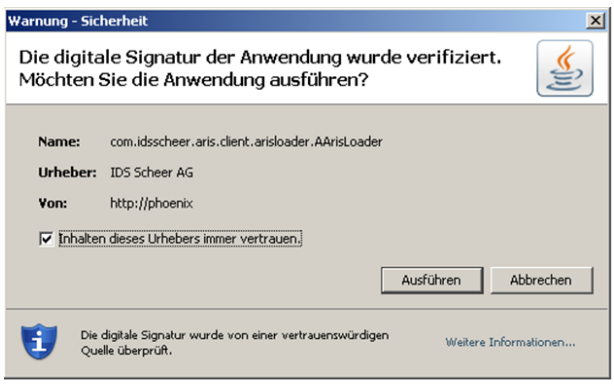

   Die von uns etwas modifizierte Startseite erscheint.

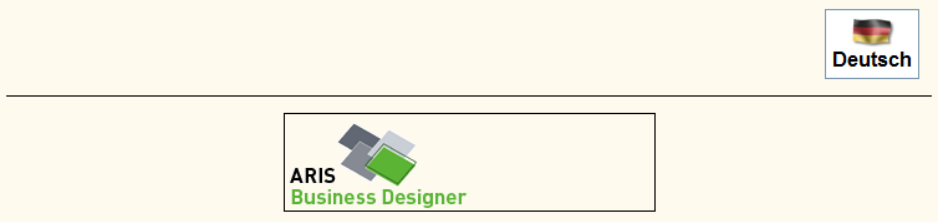

Klicken Sie auf „ARIS Business Designer“

3. Auswahl der gewünschten Datenbank
   Wählen Sie die gewünschte Datenbank per Mausklick aus der Liste aus (hier Demo70).

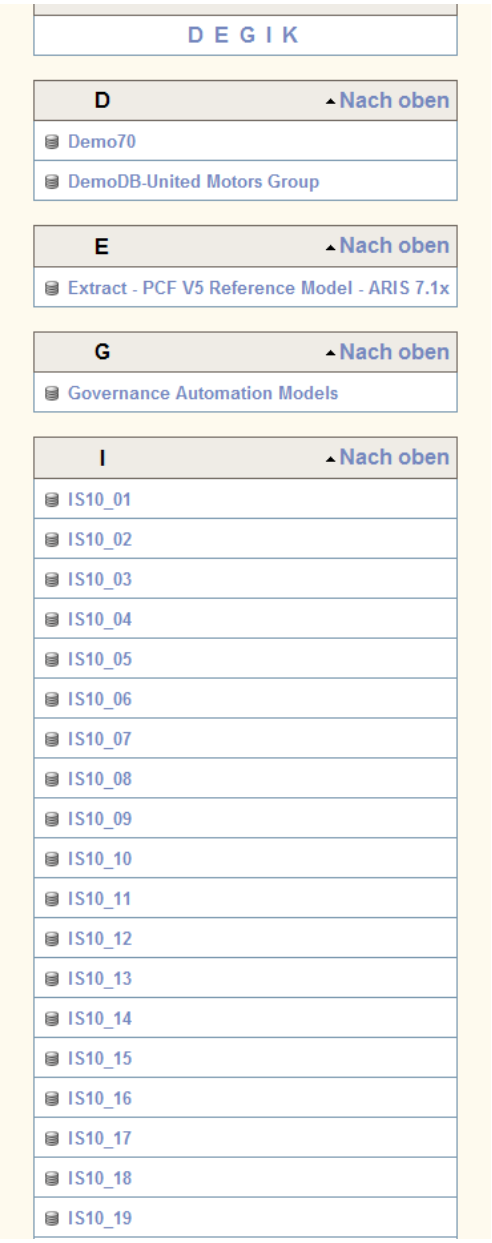

Beim ersten Aufruf werden notwendige Java-Komponenten nachgeladen, das kann je nach Verbindung einige Minuten dauern.

Anschließend wird der Web-Client geladen und der Anmelde-Assistent erscheint.

4. Anmeldung am Web-Client
   Geben Sie Benutzernamen und Kennwort ein und klicken Sie auf <Weiter>.

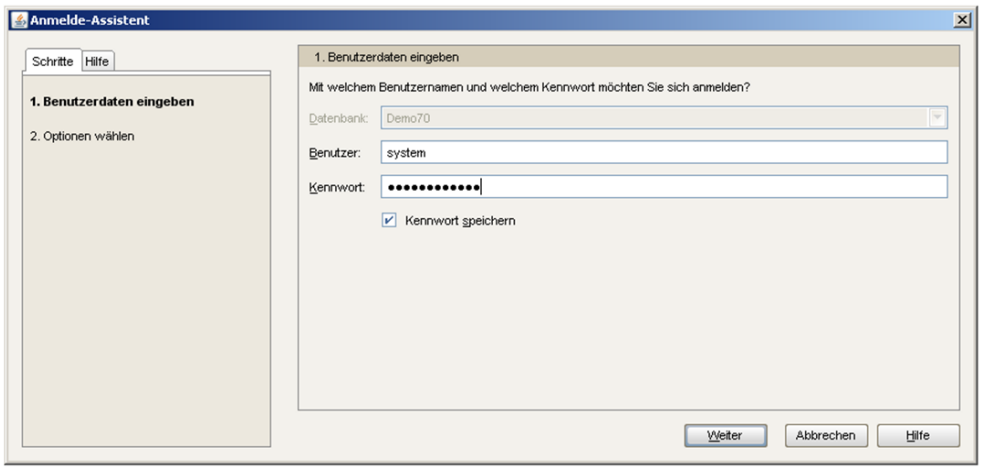

Wählen Sie ggf. einen Filter aus und klicken Sie dann auf <Fertig stellen>.

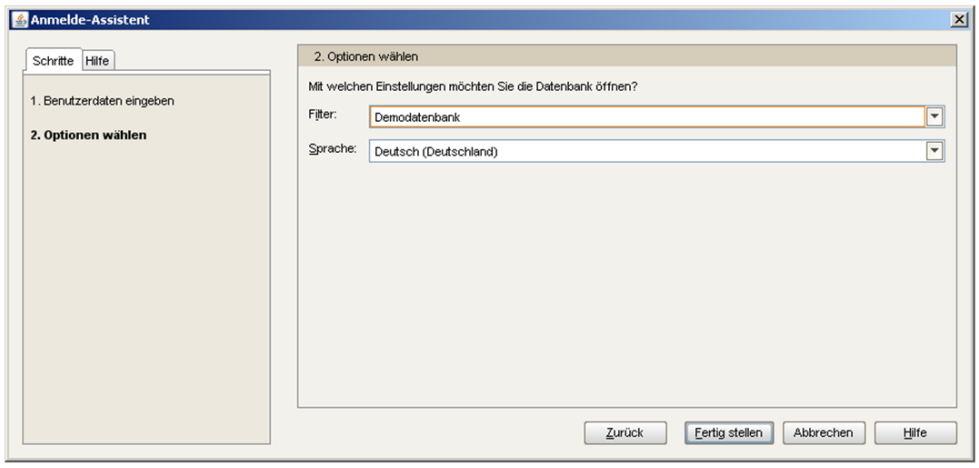

5. Der ARIS Business Designer wird gestartet.

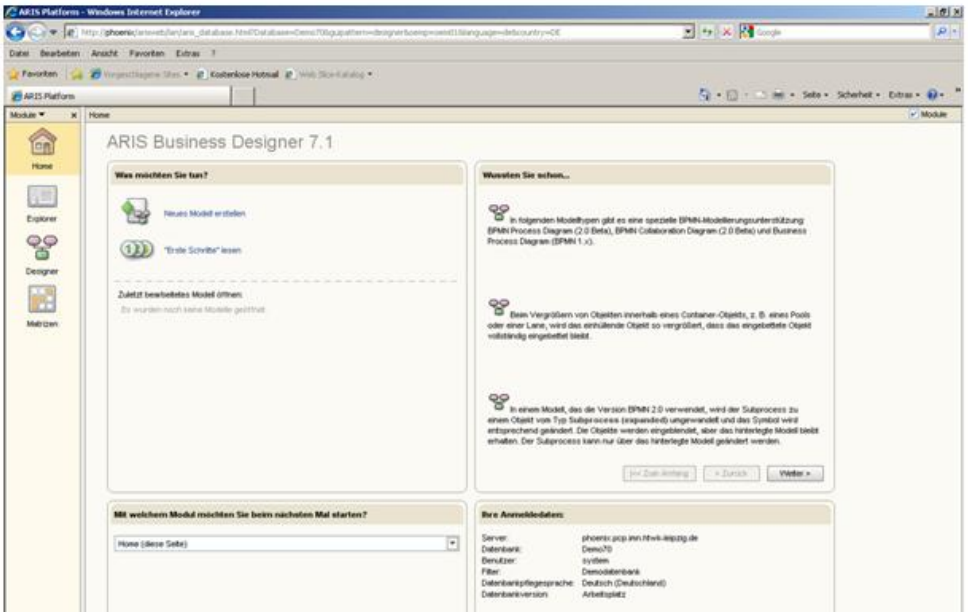

Nutzung ARIS Platform 7.1 Software-Client

Anmerkung: **Diese Anleitung gilt nur für die Verwendung in den PC-Pools Li106/107.**
Für die Verwendung des ARIS-WebClients gilt voranstehende Anleitung.

1. Starten des ARIS-Business Designers über das Startmenü.

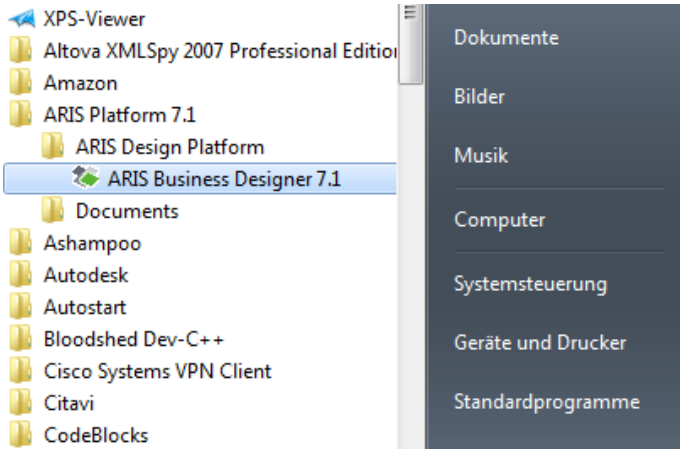

Der Anmeldeassistent erscheint.

2. Wählen Sie den ARIS Business-Server aus, sein Name ist „Phoenix“. Ggf. muss er hinzugefügt werden. Klicken Sie auf <Weiter>.

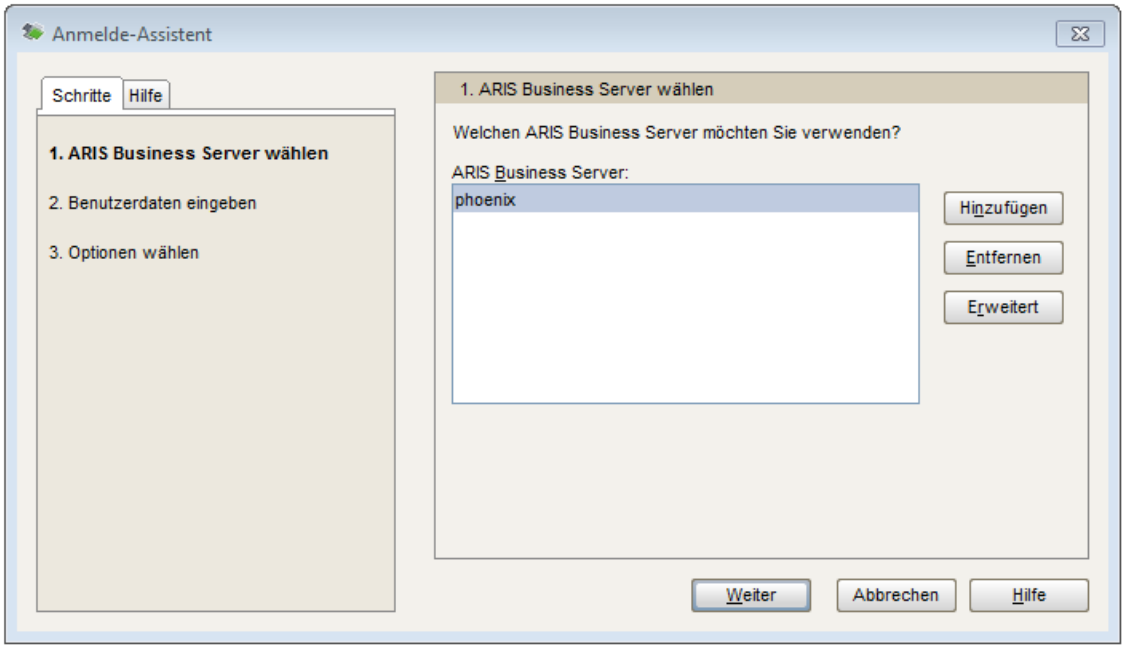

3. Auswahl der Datenbank
   Wählen Sie die gewünschte Datenbank per Mausklick aus der Liste aus und geben Sie Nutzernamen und Kennwort ein. Klicken Sie auf <Weiter>.

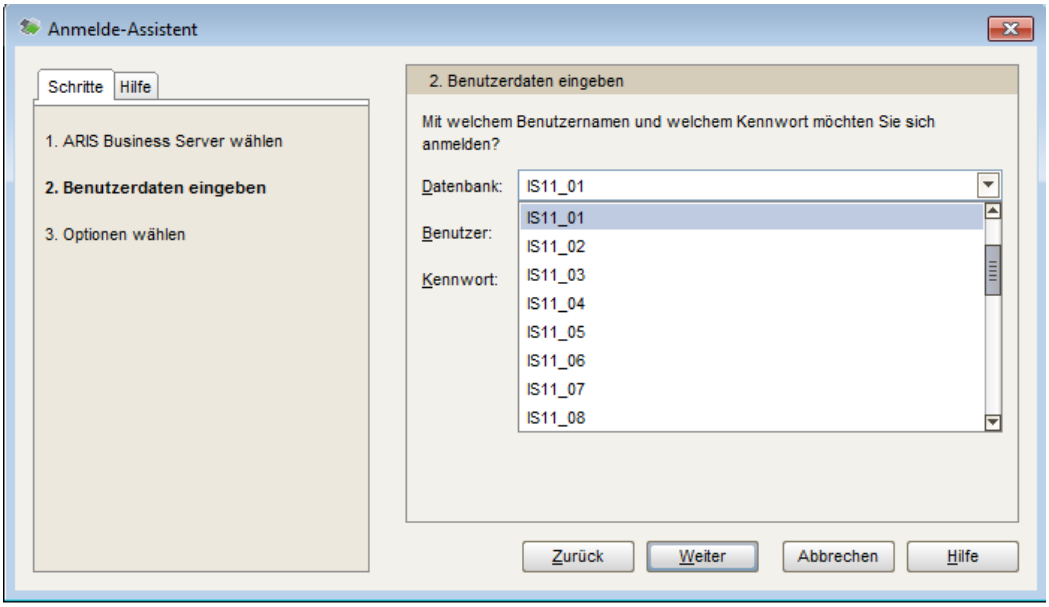

4. Wählen Sie ggf. einen Filter aus und klicken Sie dann auf <Fertig stellen>.

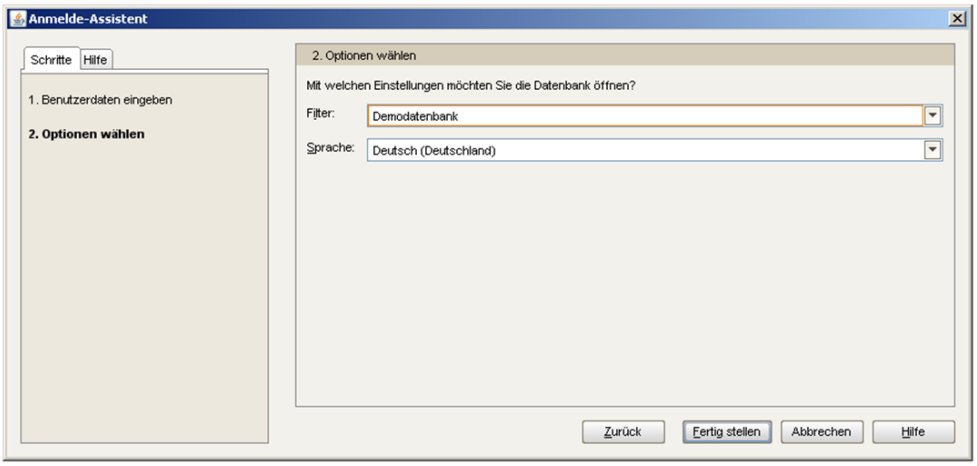
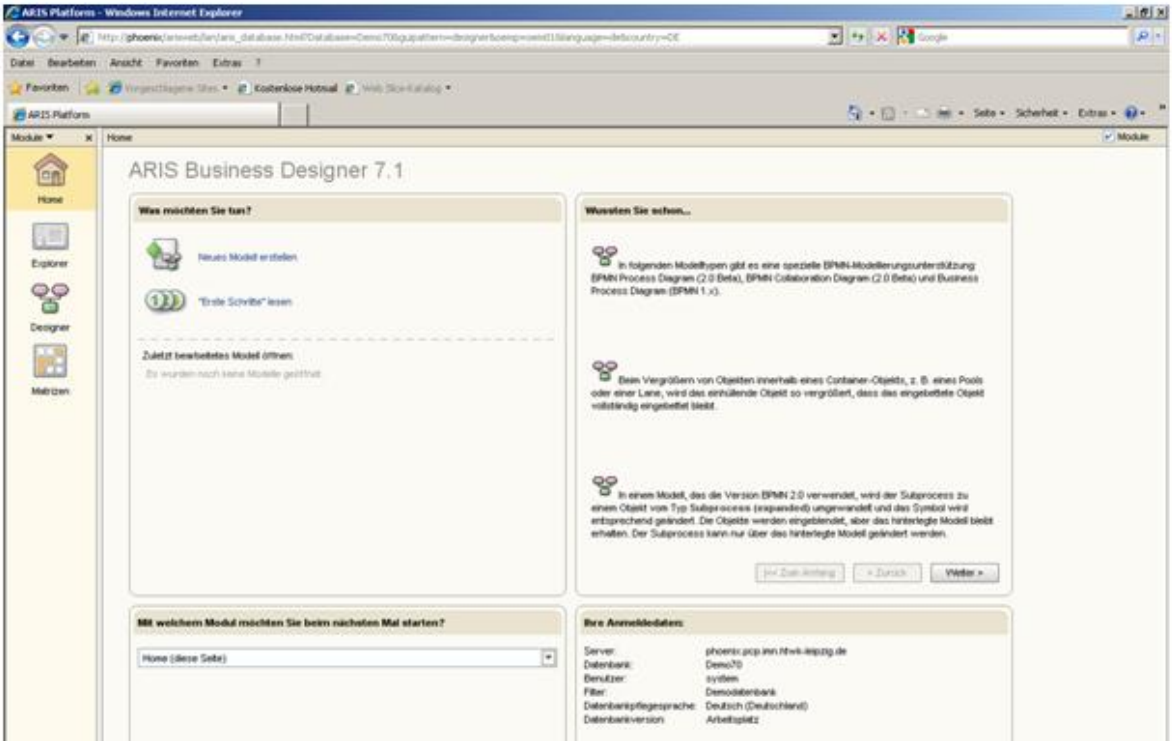
5. Der ARIS Business Designer wird gestartet.